


PRZEKRÓJ I-I

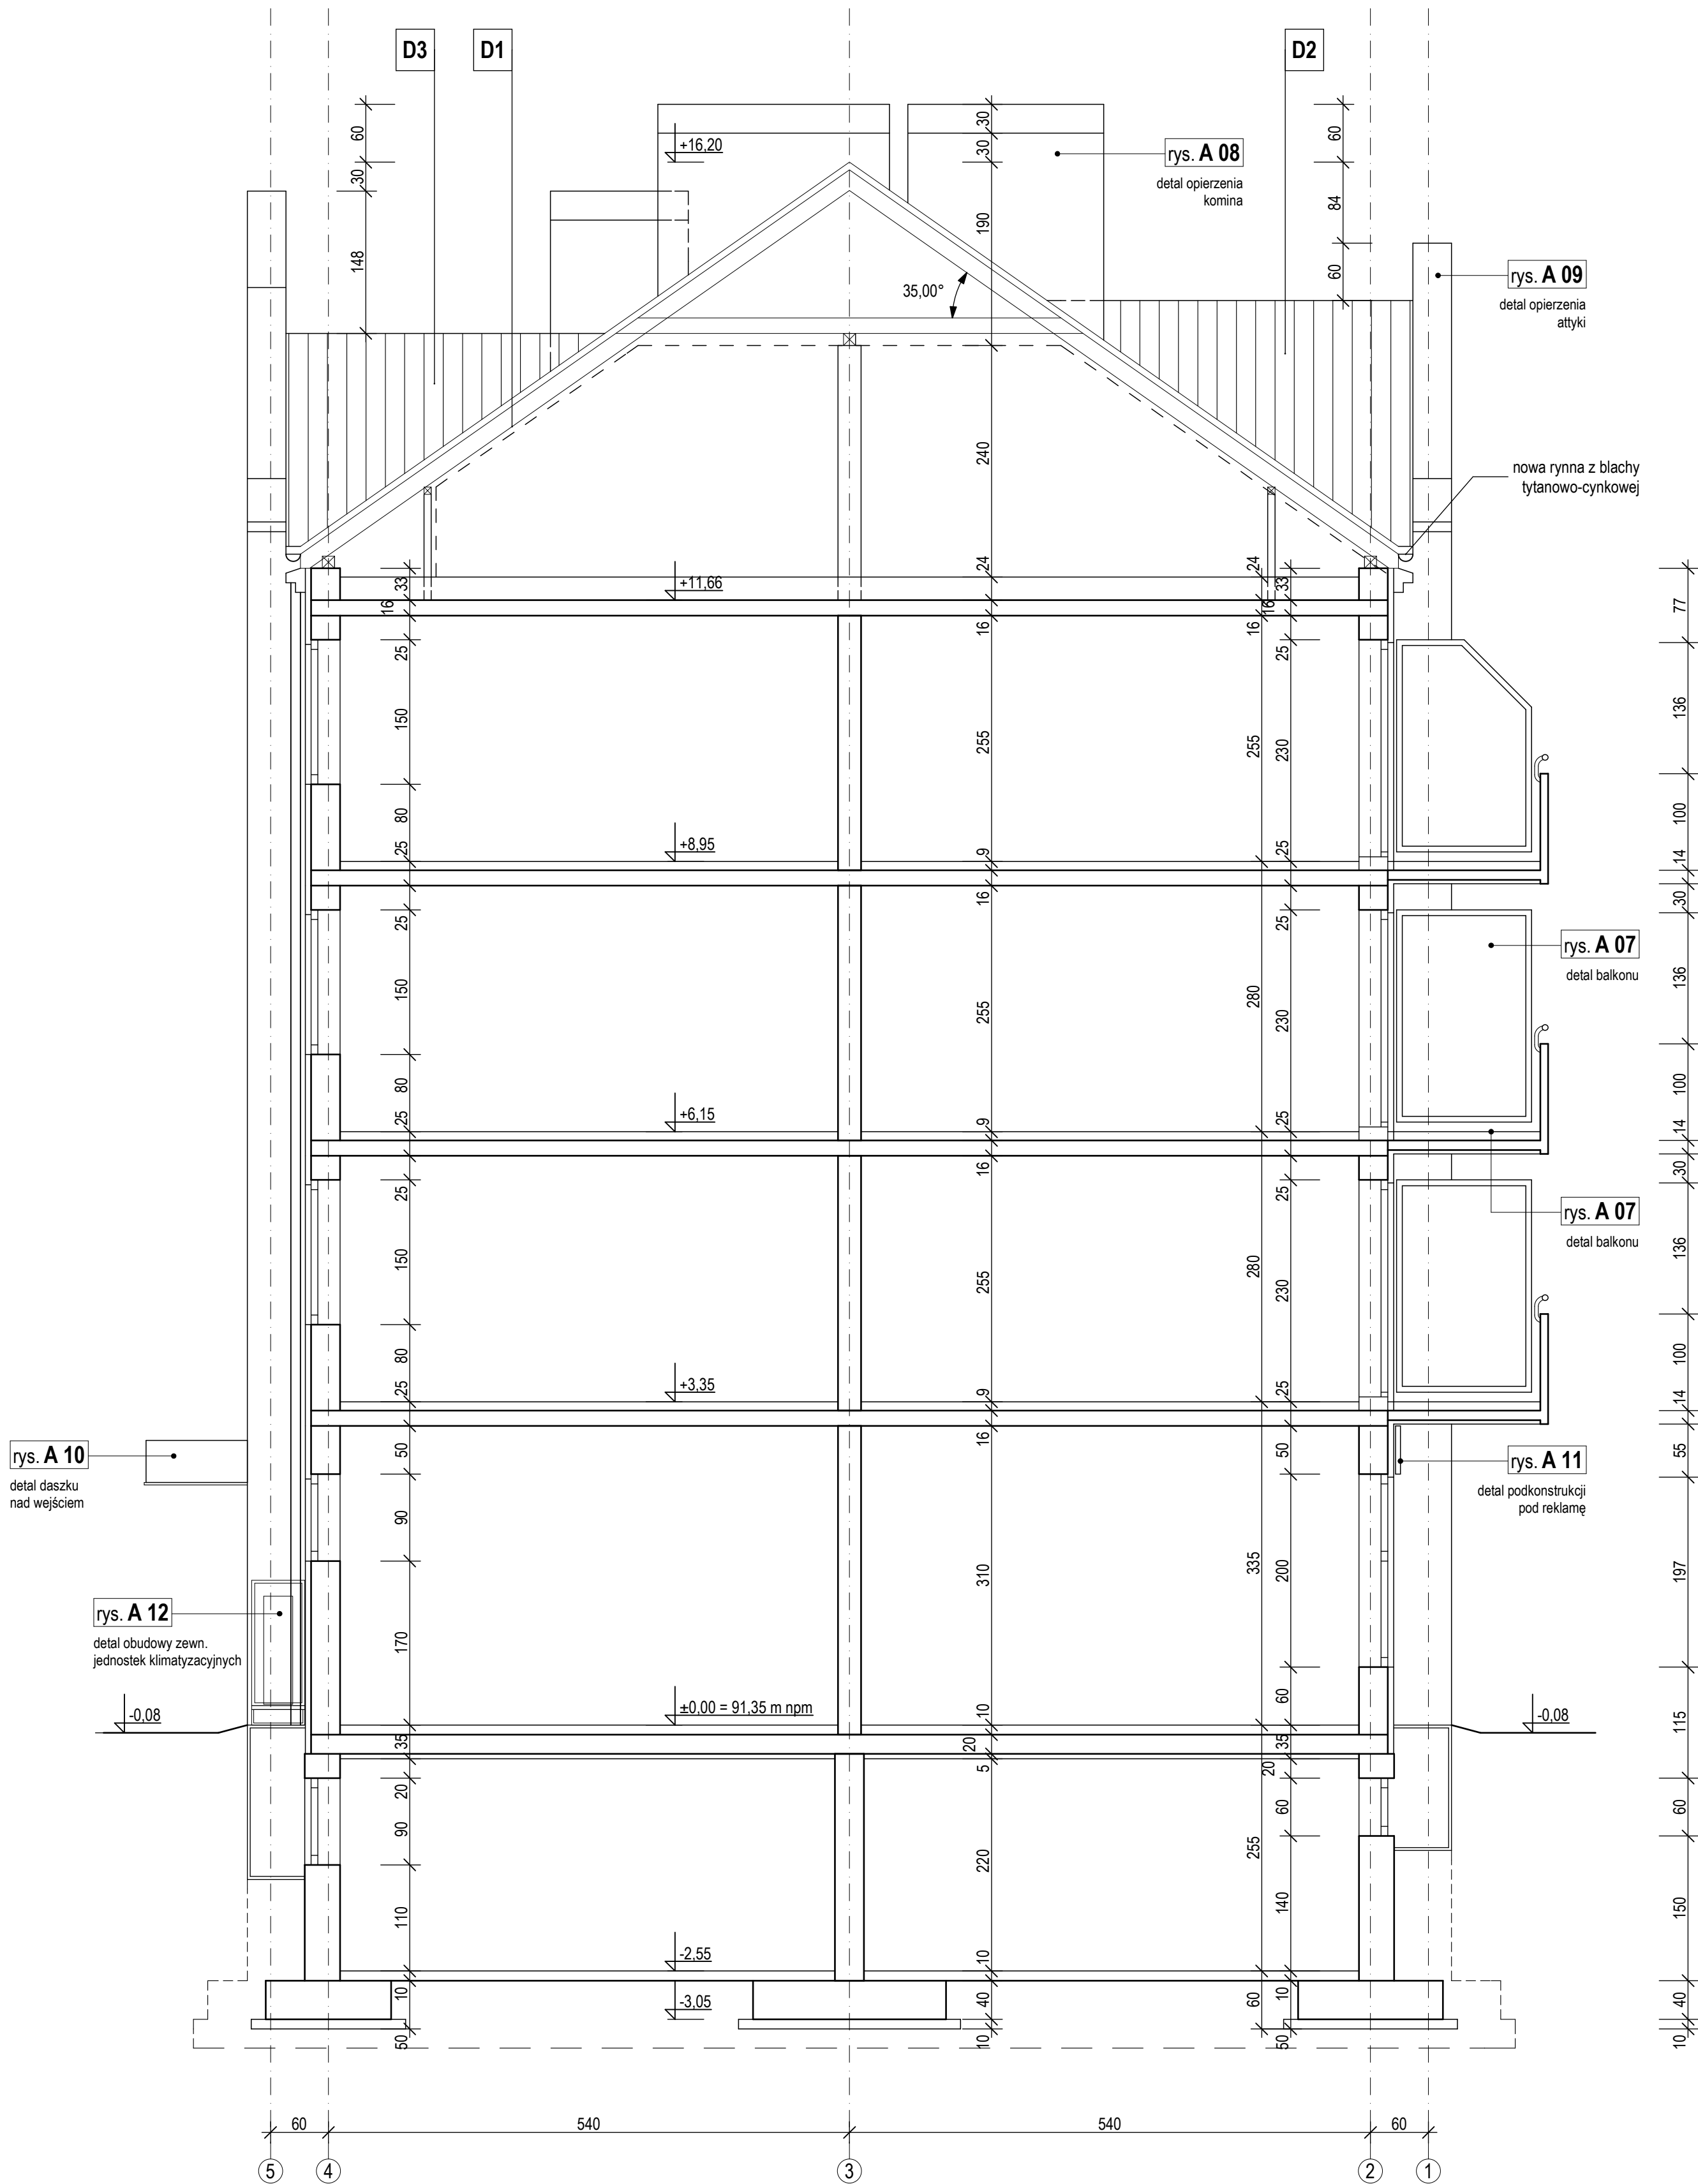

D1
dachówka cementowa Euronit

łaty (40 x 60 mm)	gr. 4 cm
kontrłaty (25 x 50 mm)	gr. 2,5 cm
<u>membrana dachowa</u>	
krokwie	gr. 17,5 cm


D2
dachówka cementowa Euronit

łaty (40 x 60 mm)	gr. 4 cm
kontrłaty (25 x 50 mm)	gr. 2,5 cm
<u>2 x papa</u>	
deskowanie	gr. 1,9 cm
krokwie	gr. 17,5 cm

D3
dachówka cementowa Euronit


łaty (40 x 60 mm)	gr. 4 cm
kontryłaty (25 x 50 mm)	gr. 2,5 cm
<u>2 x papa</u>	
deskowanie	gr. 1,9 cm
krokwie gr. 17,5 cm / wełna mineralna	gr. 20 cm
ruszt stalowy	
folia (paroizolacja)	
plyta g-k p.poż.	gr. 2,5 cm

PODZIAŁ NA SEGMENTY - SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU

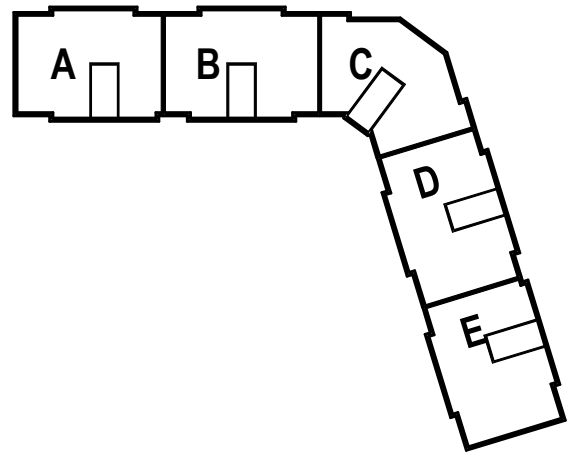

UWAGI:
1. Główne połacie dachu (segment A, B, D, E) - wymiana folii

- dachowej na membraną dachową wysokoparoprzepuszczalną typu Typec Supro lub równoważną.
- 2. Połącze kaferków - wymiana folii dachowej na papę mocowaną mechanicznie i wierzchniego krycia zgrzewaną.
- 3. Kosze połączeń dachowych w segmencie A, B, D, E wymienić na nowe z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym ceglastym, np. firmy PREFA.
- 4. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
- 5. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami producentów materiałów budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

		KLJ ARCHITEKCI Łukasz Janiak	
61-131 Poznań, ul. Łaskiego 22a/22 tel.: +48 694 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl			
nazwa i adres budowy		Budynek mieszkalno-usługowy Koziegłowy, osiedle Leśne 24, działka nr 107/69	
tytuł rys.		Przekrój I-I	
data		skala	stadium
V 2013		1:50	PR
projektował mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/61/2009			
sprawdził		-	
opracował		-	nr rys. A 03