
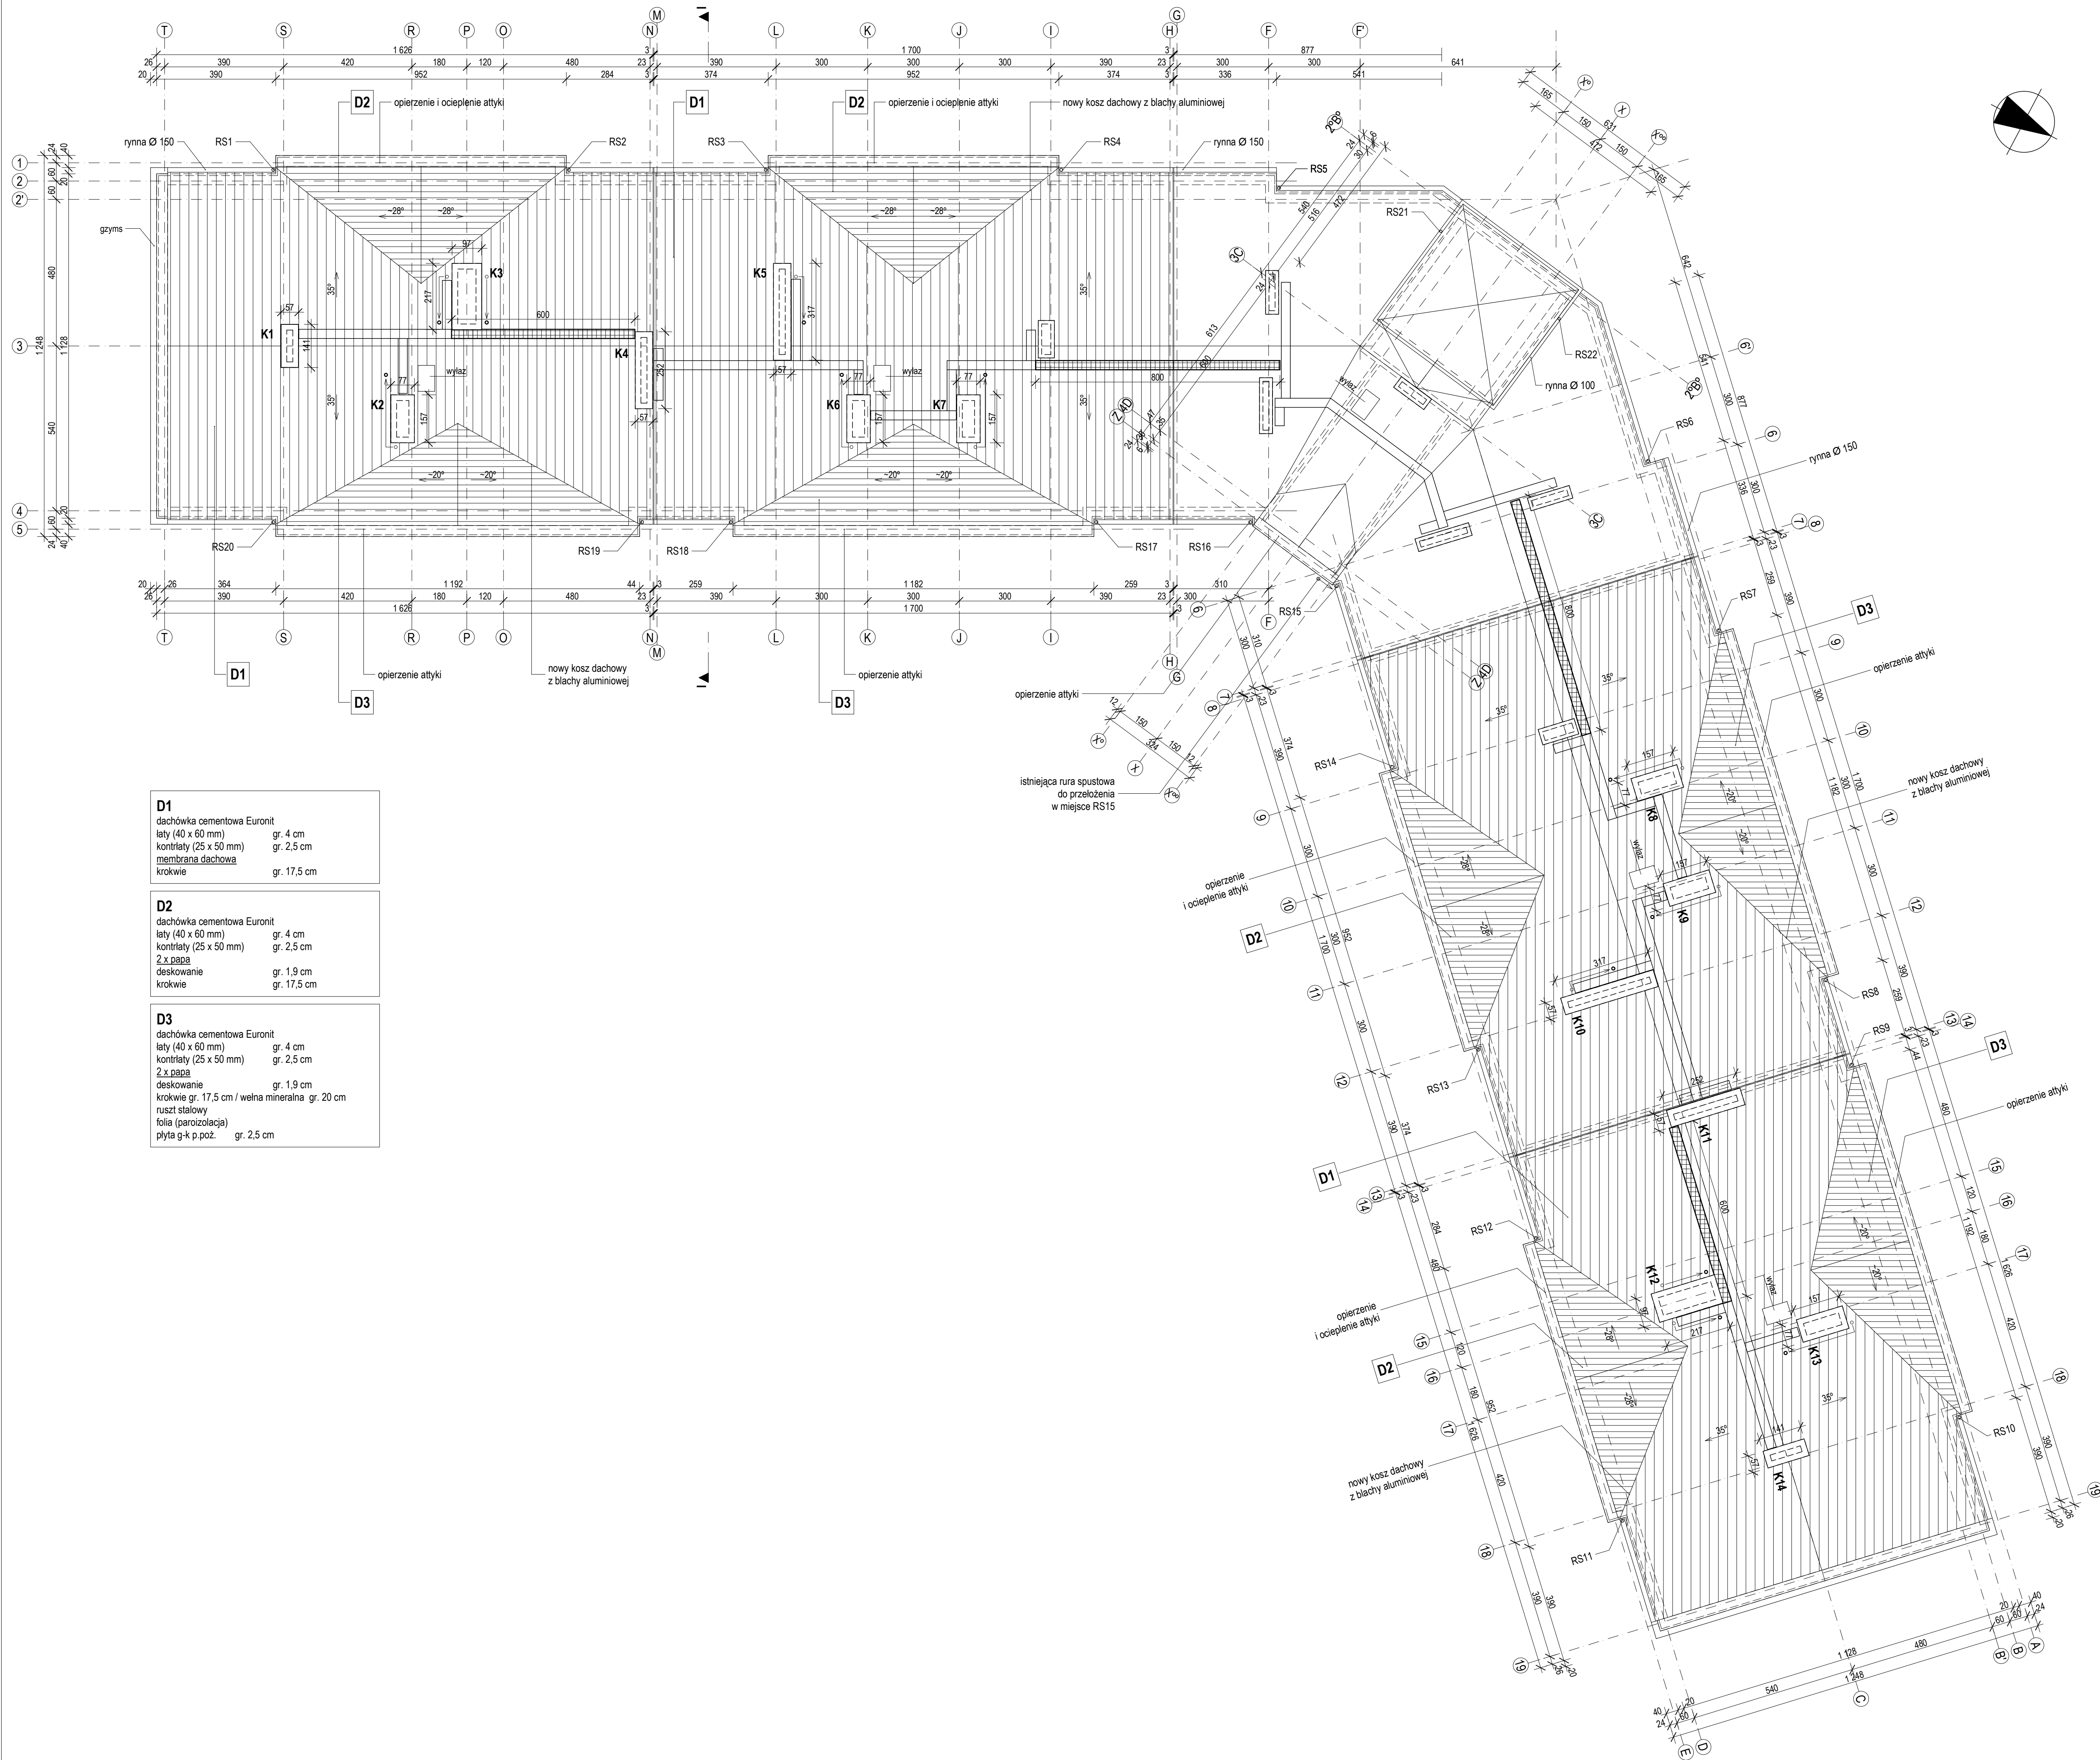







RZUT DACHU



LEGENDA

- | | |
|---|--|
|  | główne połączenie dachu (segment A, B, D, E) - wymiana folii dachowej na membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną typu Tyvec Supro lub równoważną |
|  | połącze kaferków - wymiana folii dachowej na papę mocowaną mechanicznie i wierzchniego krycia zgryzewną |
| RS1 - RS20 | nowa rura spustowa Ø 100 z blachy tytanowo-cynkowej, przy połączeniu z rynną szczer lub indywidualnie wykonany zbiornik |
| RS21, RS22 | nowa rura spustowa na wieżyczce Ø 80 z blachy tytanowo-cynkowej |
|  | nowe rynny Ø 150 i Ø 100 (na wieżyczce) z blachy tytanowo-cynkowej |
| K1 - K14 | kominu do obłożenia blachą aluminiową i wełną mineralną |
|  | wywieńka dachowa kanalizacyjnej sanitarnej, do przełożenia folii kalenicy |
| opierzenie atyki: wymiana opierzenia atyki i położenie blachy na ścianach pionowych od strony dachu; blacha stalowa powlekana | |
| opierzenie i ocieplenie atyki: wymiana opierzenia atyki i położenie blachy wraz z ociepleniem na ścianach pionowych od strony dachu; blacha stalowa powlekana | |
|  | ławy kamińskie do uzupełnienia |

PODZIAŁ NA SEGMENTY - SCHEMAT DYLATACJI BUDYNKU

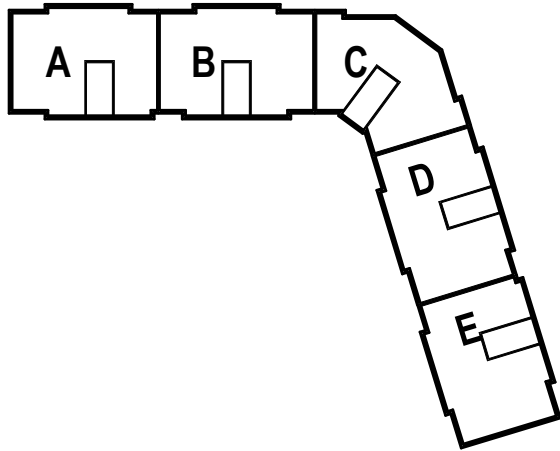

UWAGI:

1. Istniejące opierzenie atłki i kominiów do likwidacji.
2. Nowe opierzenie kominiów wg rysunku detalu, rys. nr A 08.
3. Nowe opierzenie atłki wg rysunku detalu, rys. nr A 09.
4. Kosze poład dachowych w segmencie A, B, C, D, E wymienić na nowe z blachy aluminiowej w kolorze czerwonym ceglastym, np. firmy PREFA.
5. Wszystkie wymiary zwyfikować na budowie.
6. Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, instrukcjami producentów materiałów budowlanych oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

| | | | |
|--------------------|---|---------|---------|
| nazwa adres budowy |  KLJ Architekci Łukasz Janiak 61-131 Poznań, ul. Kaliska 22a/22 tel.: +48 604 628 843, e-mail: janiak@kljarchitekci.pl | | |
| | Budynek mieszkalno-usługowy Koziegów, osiedle Leśne 24, działka nr 107/69 | | |
| tytuł rys. | Rzut dachu | | |
| | data | skala | stadium |
| | V 2013 | 1:100 | PR |
| projekował | mgr inż. arch. Łukasz Janiak nr upr. WP-0/A/O/KK/UpB/61/2009 | | |
| sprawdził | - | | |
| opracował | - | nr rys. | A 02 |