



**GMINNE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGOWE**  
Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 1  
62-026 Koziegłowy  
tel. 618 123 011

e-mail: [biuro@gpw.czerwonak.pl](mailto:biuro@gpw.czerwonak.pl) <http://gpw.czerwonak.pl> RND BP SA.35.1020.4027.0000.402.128.2319

Koziegłowy, dnia 08. 09. 2016

**Urząd Gminy Czerwonak  
Ul. Źródłana 39  
62-004 Czerwonak**

**Z.W. nr 477/09/2016**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07. 09. 2016 w sprawie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej uprzejmie informujemy, że wyrażamy zgodę na podłączenie nieruchomości i pobór wody w ilości do 5,25 m<sup>3</sup>/dobę i 1,84 dm<sup>3</sup>/s

Lokalizacja przyłącza: Czerwonak, ul. Gdyńska dz. nr 1 gm. Czerwonak

Pod warunkiem wykonania:

1. przyłącza wodociągowego Dz 63 mm PE z istniejącego wodociągu Dz 110 mm w ul. Gdyńskiej lub opcjonalnie z ul. Krętej poprzez zainstalowania nawiertki typu NWZ/PE ø 100/50 NT/PN16 prod. AKWA Sp. zo.o
2. średnicę wodomierza dobrać na podstawie obliczeń

Inne ustalenia:

1. projekt techniczny przyłącza wodociągowego przedstawić do uzgodnienia w GPW Sp. zo.o.
2. włączenie do sieci wykona dostawca wody, GPW Sp. zo.o
3. na wykonanie prac należy uzyskać zezwolenie
4. wykonanie robót zgłosić do odbioru w stanie odkrytym
5. minimalne przykrycie sieci wodociągowej wynosi 1,50 m
6. po wykonaniu prac dokonać inwentaryzacji geodezyjnej w stanie odkrytym, 1 egz. planu przekazać do Biura Obsługi Odbiorców w Czerwonaku, ul. Działkowa 2 lub biura Zarządu Koziegłowy ul. Piaskowa 1 tel. 061 812 80 11
7. po ułożeniu sieci ułożyć taśmę lokalizacyjną wraz z drutem lokalizacyjnym



**GMINNE  
PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGOWE**  
Sp. z o.o.

ul. Piaskowa 1  
62-026 Koziegłowy  
tel. 605 123 011


e-mail: [biuro@gpw.czerwonak.pl](mailto:biuro@gpw.czerwonak.pl) <http://gpw.czerwonak.pl> PZO BP SA 35 1020 4027 0000 402 126 2339

Specjalista ds. technicznych Agnieszka Pach tel. 605 837 040

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGOWE Sp. z o.o.  
Z siedzibą w Czerwonaku  
Specjalista ds. Uzgodnień Dokumentacji

AGNIESZKA PACH



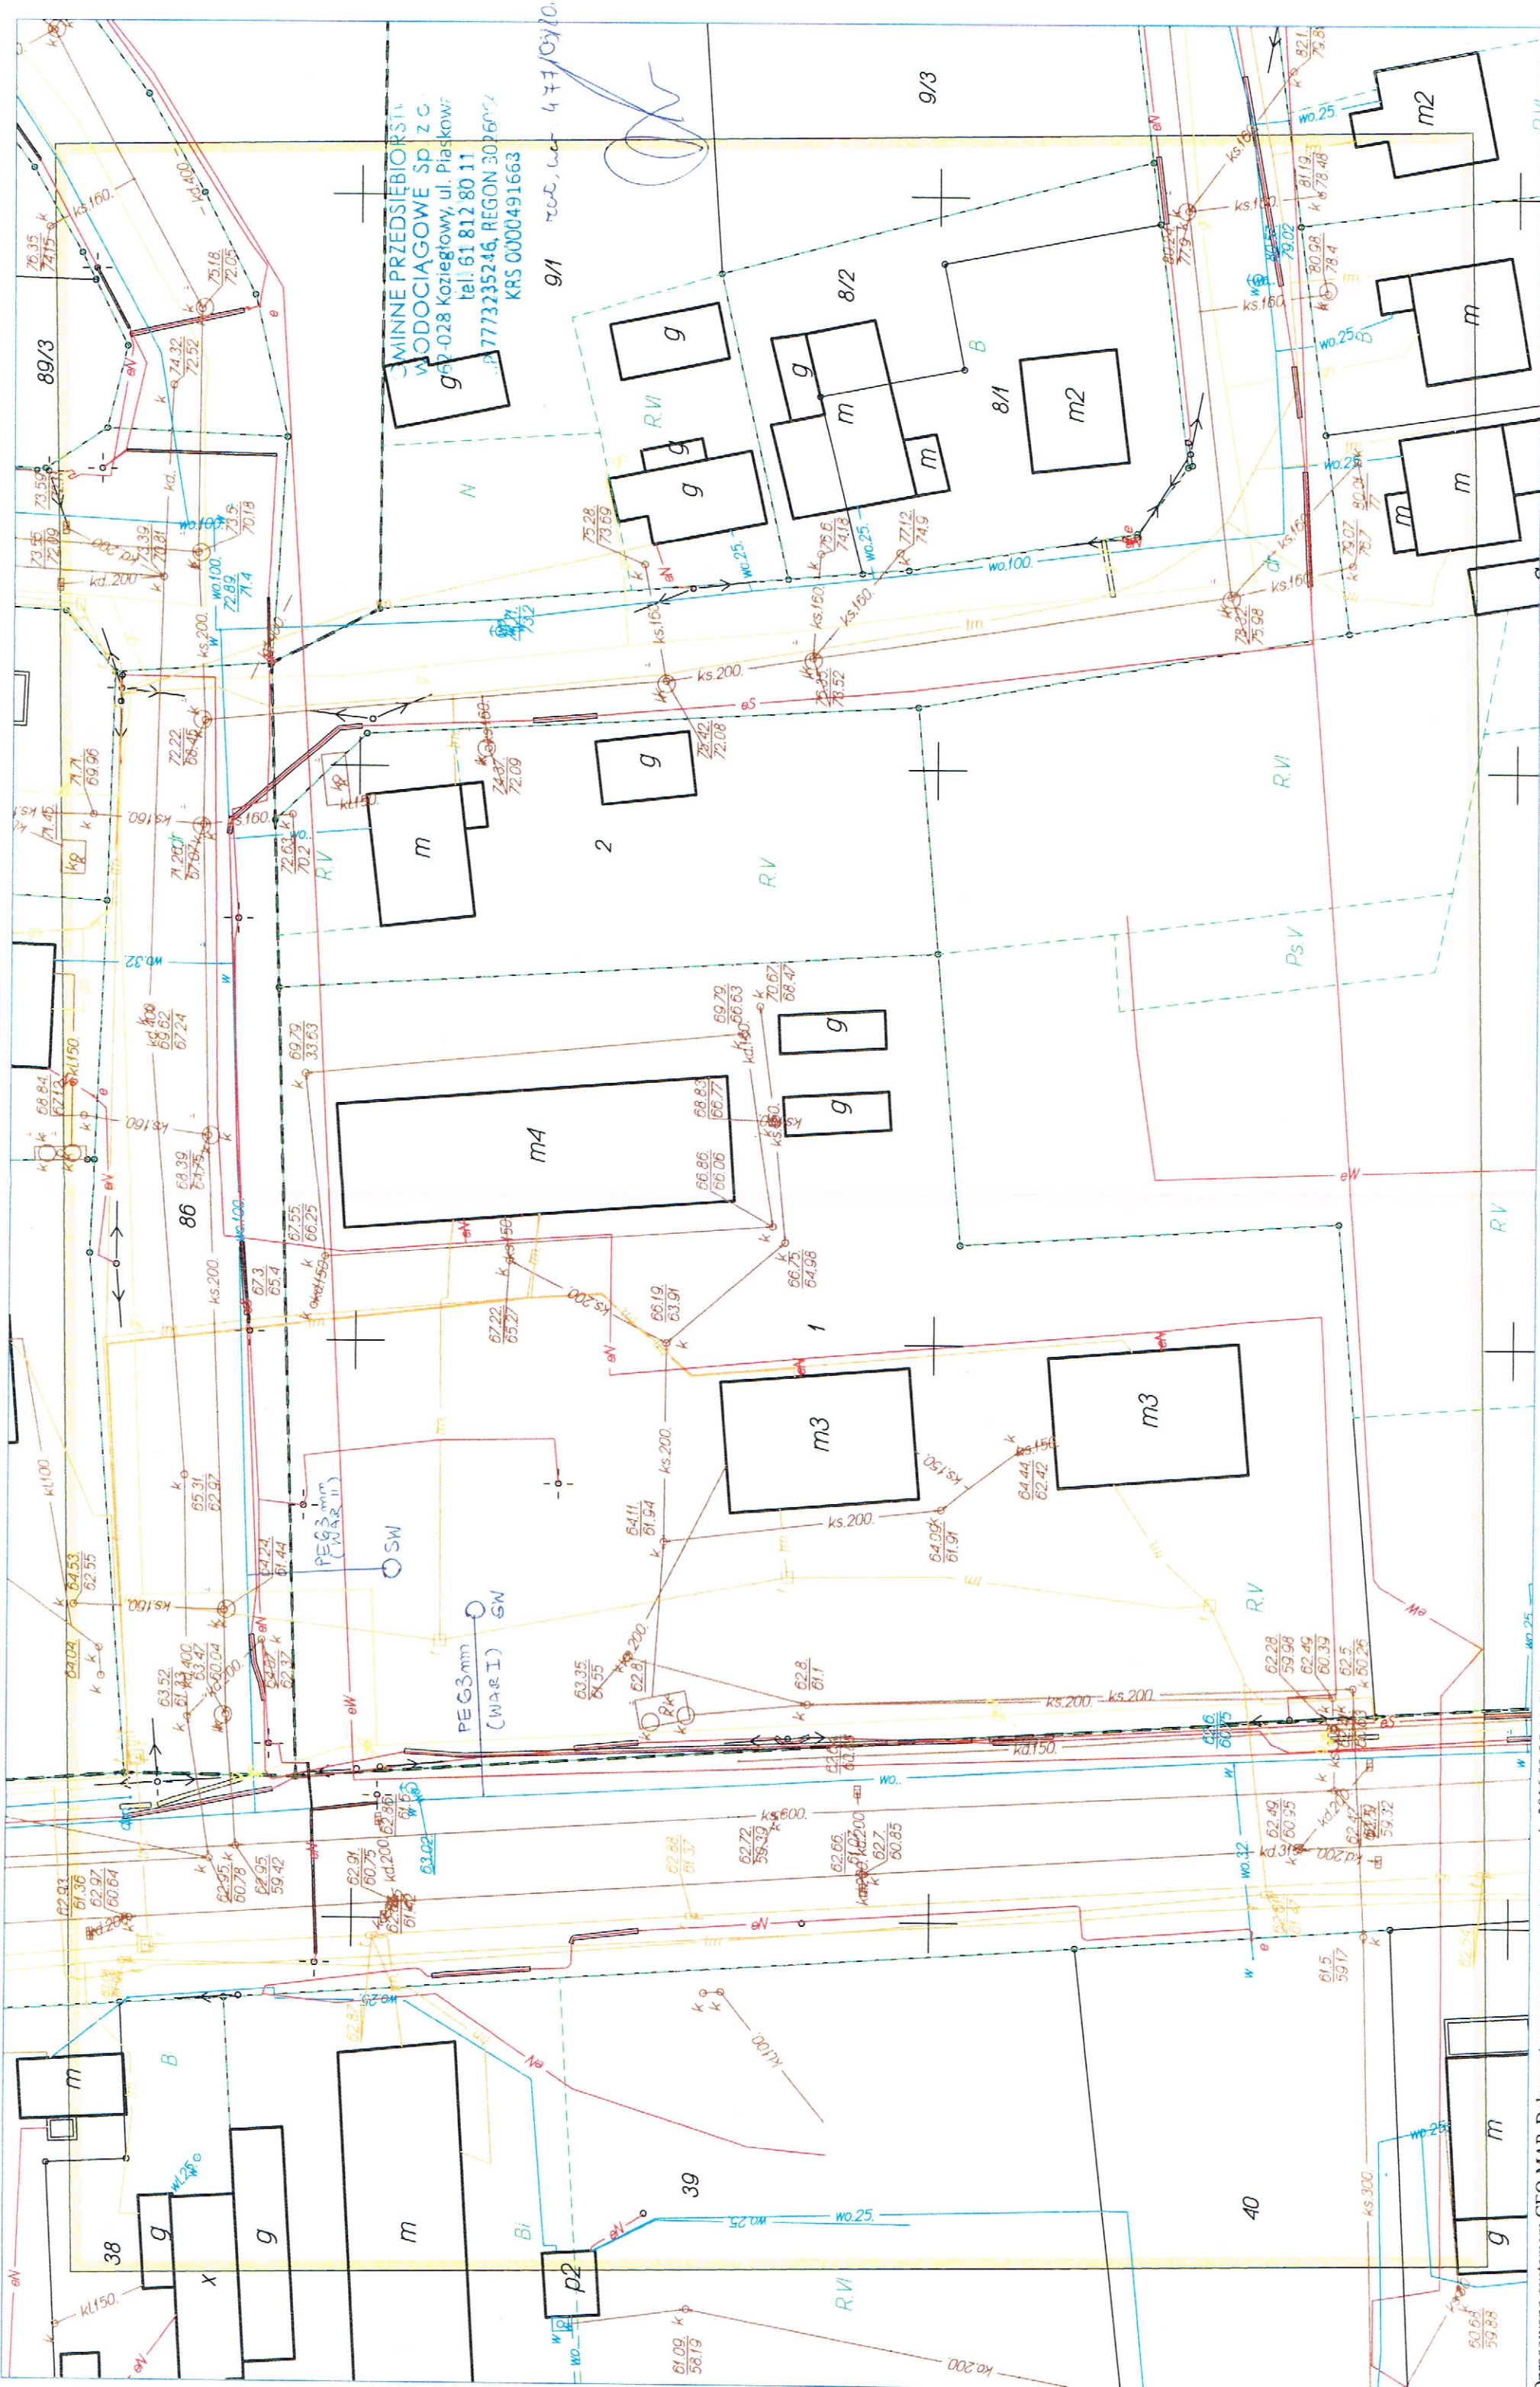



GMINNE PRZEDSIĘWZIĘCIE  
 WODNOKANALIZACYJNE  
 62-028 KOSZEWICE  
 NIP 777325324 REGON 30260640  
 KR5000491662

LEGENDA:

1. PLANOWANY BUDYNEK MIESZKALNY
2. PLANOWANY WJAZD NA DZIAŁKE
3. ISTNIEJĄCY WJAZD / WYJAZD NA DZIAŁKE

- GRANICA DZIAŁKI
- - - PLANOWANE UTWARDZENIE TERENU - PARKINGI, DOJAZDY

MAPA ZASADNICZA  
 NIEAKTUALIZOWANA

Skala: 1:1000 pomiarowe

Gmina: Czerwonak  
 Powiat: CZERWONAK

Poświadczam zgodność niniejszej kopii  
 z treścią materiału państwowego zasobu  
 geodezyjnego i kartograficznego

STAROSTA POZNAŃSKI  
 MAPA NIEAKTUALIZOWANA  
 (Nazwa materiału zasobu)  
 GKG.4142. 1614.2016  
 05-04-2016  
 Zuzanna Kryszczyńska