


Rozdzielnia TM

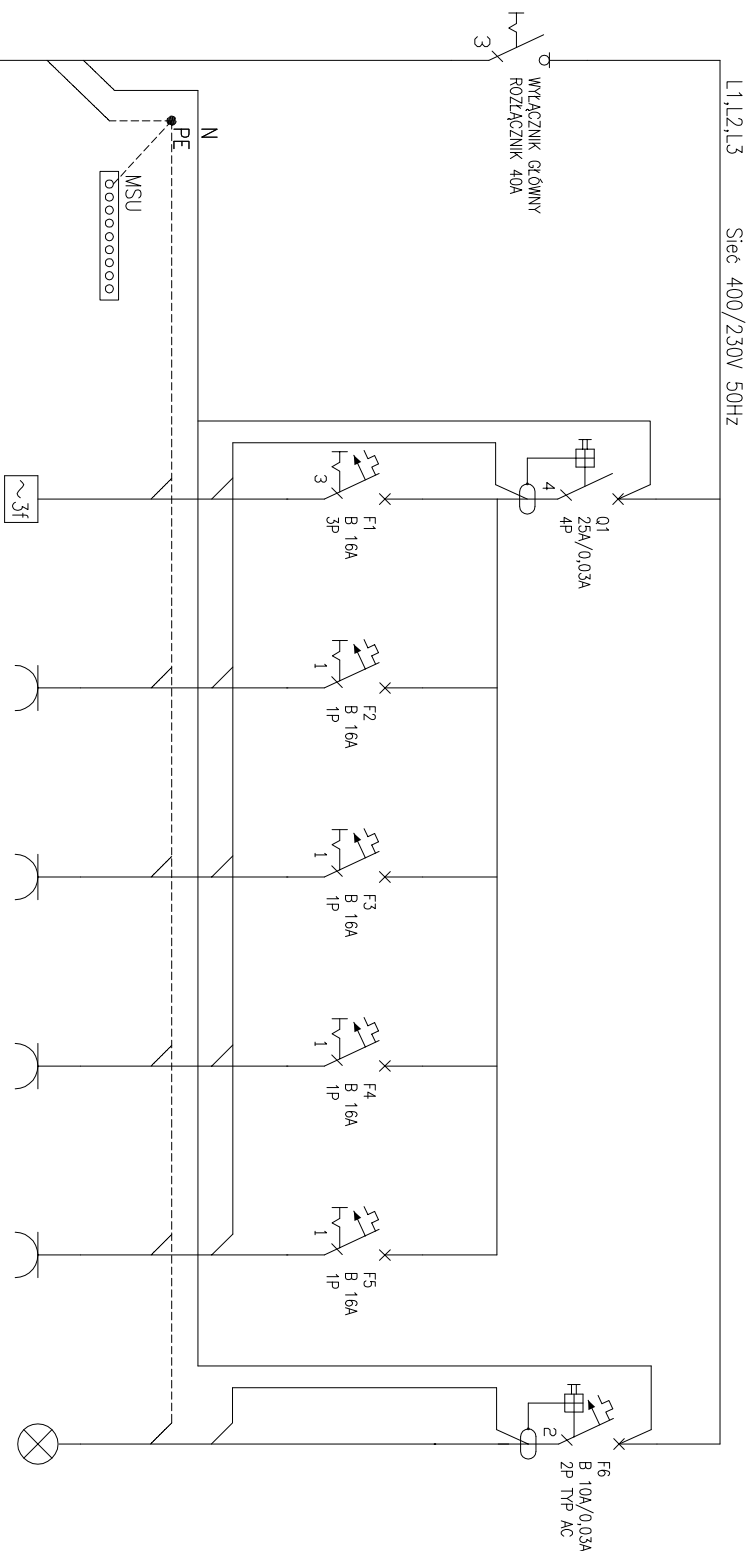

| | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| NAZWA OBWODU ELEKTRYCZNEGO | kuchienka elektryczna | gniazda ogolne | gniazda zmywarka | gniazda ogolne | gniazda ogolne | oswietlenie, dzwonek |
| POMIESZCZENIE | kuchnia | kuchnia | kuchnia | hazienka | salon, pokoje | wszystkie pomieszczenia |
| NR OBWODU | TM-01 | TM-02 | TM-03 | TM-04 | TM-05 | TM-06 |
| PRZEWOD | VDYżo 5x2,5mm ² | VDYżo 3x2,5mm ² | VDYżo 3x2,5mm ² | VDYżo 3x2,5mm ² | VDYżo 3x2,5mm ² | VDYżo 3x1,5mm ² |

ZASILANIE Z ZP-...

- UWAGI:
1. Obudowa natynkowa 2x12m², montować na wysokości h=1,3m (dół szafy)
 2. Aparaty Iz: 6kA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

| | |
|-------------------------------|--|
| AKPB ARCHITEKCI | |
| PIOTR BARTOSIK | 60-566 P O Z N A Ń, ul. Szamotulska 82/8 tel. (61) 8 417 593, e-mail: akpb@architekcj.pl |
| INWESTOR: | CZERWONACKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp.z.o.o. |
| LOKALIZACJA: | OSIEDLE CZTBs W KOZIEGŁOWACH os. Leśne, budynek nr 24 działki nr 163/7, 107/68, 107/74, 107/81 |
| NAZWA PROJEKTU: | Przebudowa – adaptacja poddaszy nieużytkowych w 2 budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych 24 i 25 |
| FAZA PROJEKTU: | PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY |
| NAZWA RYSUNKU: | Schemat rozdzielnic mieszkaniovej TM |
| PROJEKTANCI: | mgr inż. Piotr Walerczyk upr.bud./WKp/0313/PWOE/07 |
| SPRAWDZIC: | mgr inż. Andrzej Malinowski upr.bud./WKp/0386/POOE/12 |
| P O Z N A Ń, kwiecień 2 0 1 4 | SKALA: 1:- |
| E13 | |